





ROSA PORINHO




HİSAR GRİ




ROSA MINHO



STAR GALAXY



AKSARAY YAYLAK



AEZ-148



AEZ-149



AEZ-150



AEZ-151



AEZ-152



AEZ-153



AEZ-154




AEZ-155



AEZ-156




AEZ-157




AEZ-207




AEZ-208




AEZ-209




AEZ-210



AEZ-211



PVC-ES-5



PVC-3714




PVC-1341




PVC-01




PVC-02



PVC-03




PVC-04



PVC-05



PVC-06




PVC-07




VL-105 P



VL-106 P



VL-610 P



VL-612 P



VL-248 B



VL-250 B



VL-252 B




VL-065 B



VL-073 P



VL-076 P



VL-085 P



VL-093 P



VL-4208



VL-4544



VL-4514



VL-4523




VL-4428



VL-4605



OZC-100

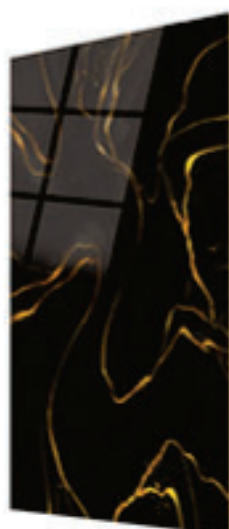

OZC-110



OZC-120



OZC-130



OZC-140




OZC-150



OZC-160



OZC-170

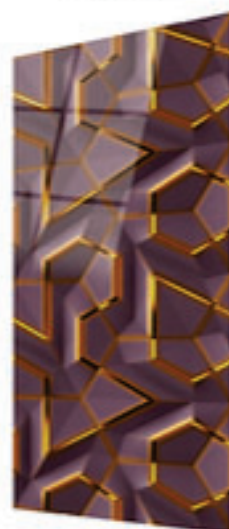

OZC-180



OZC-190



OZC-200



OZC-210



OZC-220



OZC-230



OZC-240



OZC-250



OZC-260



OZC-270



OZC-280



OZC-290



OZC-300



OZC-310



OZC-320



OZC-330



OZC-340



OZC-350



OZC-360



OZC-370



OZC-380



OZC-390



OZC-400



OZC-410



OZC-420



OZC-430



OZC-440



OZC-450



OZC-460



OZC-470



OZC-480



OZC-490



OZC-500



OZC-510



OZC-520



OZC-530



OZC-540



OSP-10




OSP-20



OSP-30



OSP-40

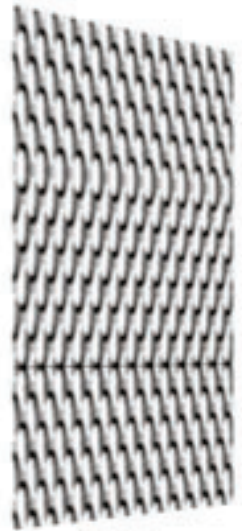

OSP-50



OSP-60



OSP-70



OSP-80



OSP-90



OSP-100




OSP-110



OSP-120



OSP-130

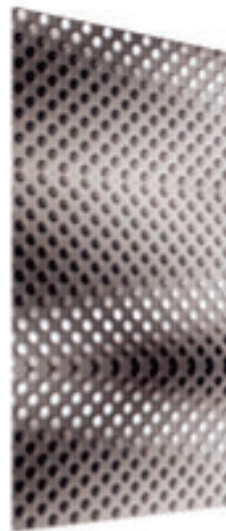

OSP-140



OSP-150



OSP-160



OSP-170



OSP-180



OSP-190



OSP-200



OSP-210



OSP-220



OSP-230



OSP-240



OSP-250



OSP-260



OSP-270



OSP-280



OSP-290



OSP-300



**For Your Strong Structures,
Advanced Technology
CONTROL PANELS**





AREM Terminal



ARLINE System


ARKEL

Features

Power Circuit: 60-120V battery pack can be powered by a UPS with 220VAC output power
Over Speed Warning: At high speeds of 0.63 m/s
Error Record: Ability to trace back to the past with the last 256 errors kept in memory
Compliance to Standards: EMC test certified
Control Circuit: Viability with external 24Vdc supply
Serial Communication: Serial communication via RS-485 port with ARL-500 control card

سمات

دائرة الطاقة: يمكن تشغيل حزمة البطارية 60-120 فولت خرج 220 فولت تيار UPS فولت بواسطة متردد
تحذير السرعة الزائدة: عند السرعات العالية التي تبلغ 0.63 متر/ثانية
سجل الأخطاء: القدرة على تتبع الماضي مع الاحتفاظ بأكثر من 256 خطأ في الذاكرة
الامتثال للمعايير: معتمد في اختبار التوافق الكهرومغناطيسي
دائرة التحكم: قابلية التشغيل مع مصدر طاقة خارجي
فولت 24 فولت تيار مستمر
RS-485 الاتصال التسلسلي: الاتصال التسلسلي عبر منفذ ARL-500 مع بطاقة التحكم 485

Функции

Силовая цепь: аккумуляторная батарея 60-120 В может питаться от ИБП с выходной мощностью 220 В переменного тока
Предупреждение о превышении скорости: на высоких скоростях 0,63 м/с
Запись об ошибках: возможность отслеживания прошлого с сохранением в памяти последних 256 ошибок
Соответствие стандартам: сертифицированный тест на ЭМС
Цепь управления: работоспособность с внешним источником питания 24 В постоянного тока
Последовательная связь: последовательная связь через порт RS-485 с платой управления ARL-500





HEDEFSAN
ASANSÖR KONTROL SİSTEMLERİ





2 Panel Center
Cabin Door



2 Panel Center
Floor Door



2 Panel Telescopic
Landing Door



2 Panel Telescopic
Cabin Door

Полуавтоматические двери шахты обычно предпочтительны, когда состояние здания неподходящее и требуется более экономичное решение для установки лифта.

The semi-automatic floor doors are generally preferred when the structure is not suitable and the elevator is desired to be made with more economical solutions.

يُفضل بشكل عام أبواب الهبوط شبه الأوتوماتيكية عندما تكون حالة المبنى غير مناسبة ويتطلب الأمر حلولاً أكثر اقتصاداً لبناء المصعد.





SMART 4



FORCE 22



STRONG PLUS 15



STRONG-9



QS-2



QS-3



QS-4



QS-6



AKAR 1



AKAR 2



AKAR 3



FURDER



AKIS-ZF82



AKIS MUGEN MF-1



AKIS AK-2



AKIS-ZF 142



AKIS-MUGEN MF2



AKIS-Z 40



AKIS-Z 60



AKIS-YM-160



AKIS-AK 1




AKIS-Z 40 TAMBURLU







AKIS-ZF 112



Z-60 TAMBURLU

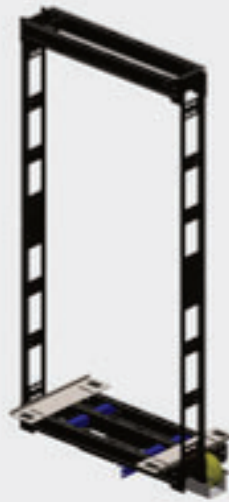

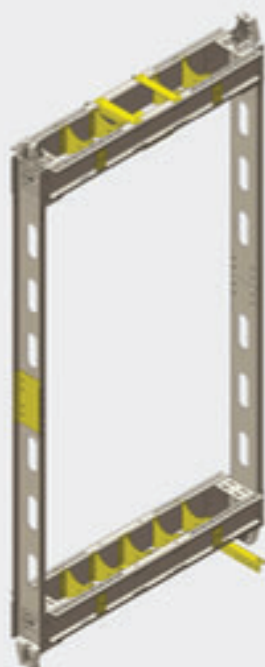

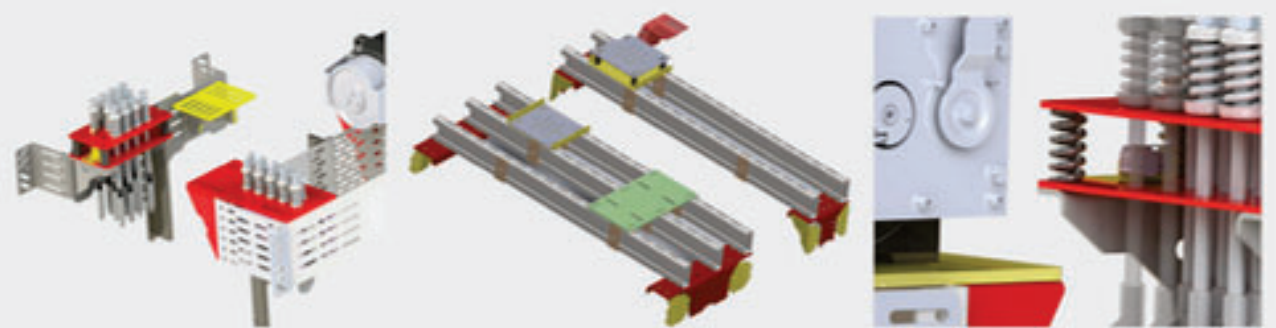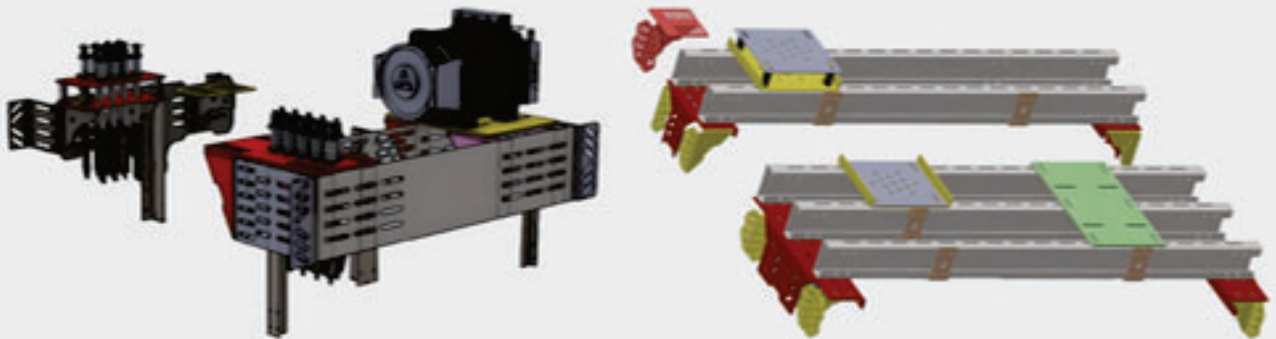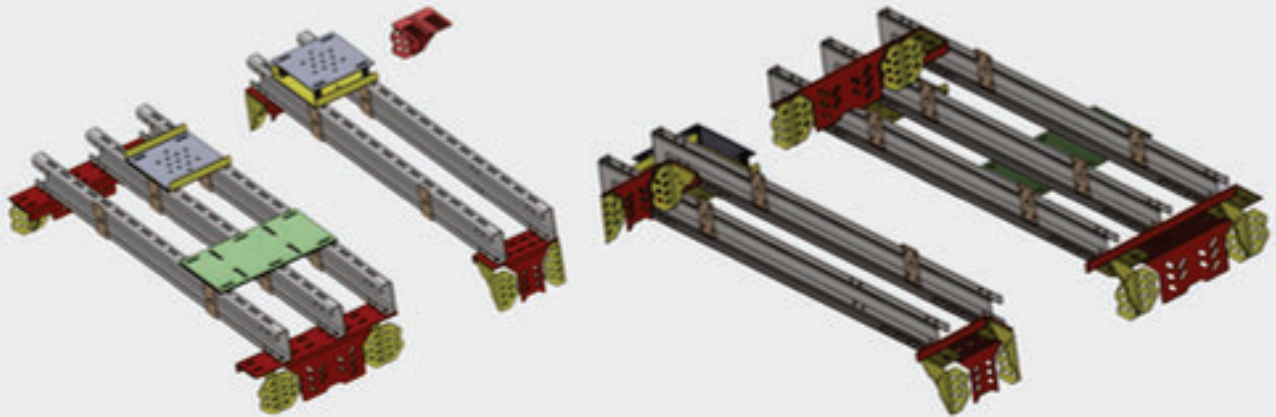



Özren Asansör ve Yürüyen Merdiven

Thank you for your consideration.



Teşekkür Ederiz

Özren Asansör ve Yürüyen Merdiven olarak, malzeme kataloğumuzu incelediğiniz için teşekkür ederiz. İhtiyaçlarınıza yönelik en uygun çözümleri sunmaktan memnuniyet duyarız. Kaliteli ürünlerimiz ve uzman ekibimizle projelerinize değer katmak için buradayız.

İletişim Bilgileri

Adres:

Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. A21 Blok No:40
Esenler/İstanbul

Telefon:

0533 408 91 24

Faks:

-

E-posta: info@ozrenasansor.com

Web Sitesi:

www.ozrenasansor.com

Bir Sonraki Projenizde Birlikte Çalışalım

Asansör ve yürüyen merdiven ihtiyaçlarınız için bize güvenebilirsiniz. Projelerinizde en iyi çözümleri sunmak ve beklentilerinizi aşmak için sabırsızlanıyoruz. Bize ulaşın, size özel çözümlerimizle tanışın!